



- ЗЕМ -
КОМФОРТ

ПРОЕКТ КИ-2



122м²

Каркасный дом



99 м²

Жилая площадь



3

Жилых комнаты



±40 °

Кофморт
круглый год



75 лет

Долговечность



- ЗЕМ -
КОМФОРТ


ПОСТРОЕННЫЕ ДОМА





- ЗЕМ -
КОМФОРТ

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

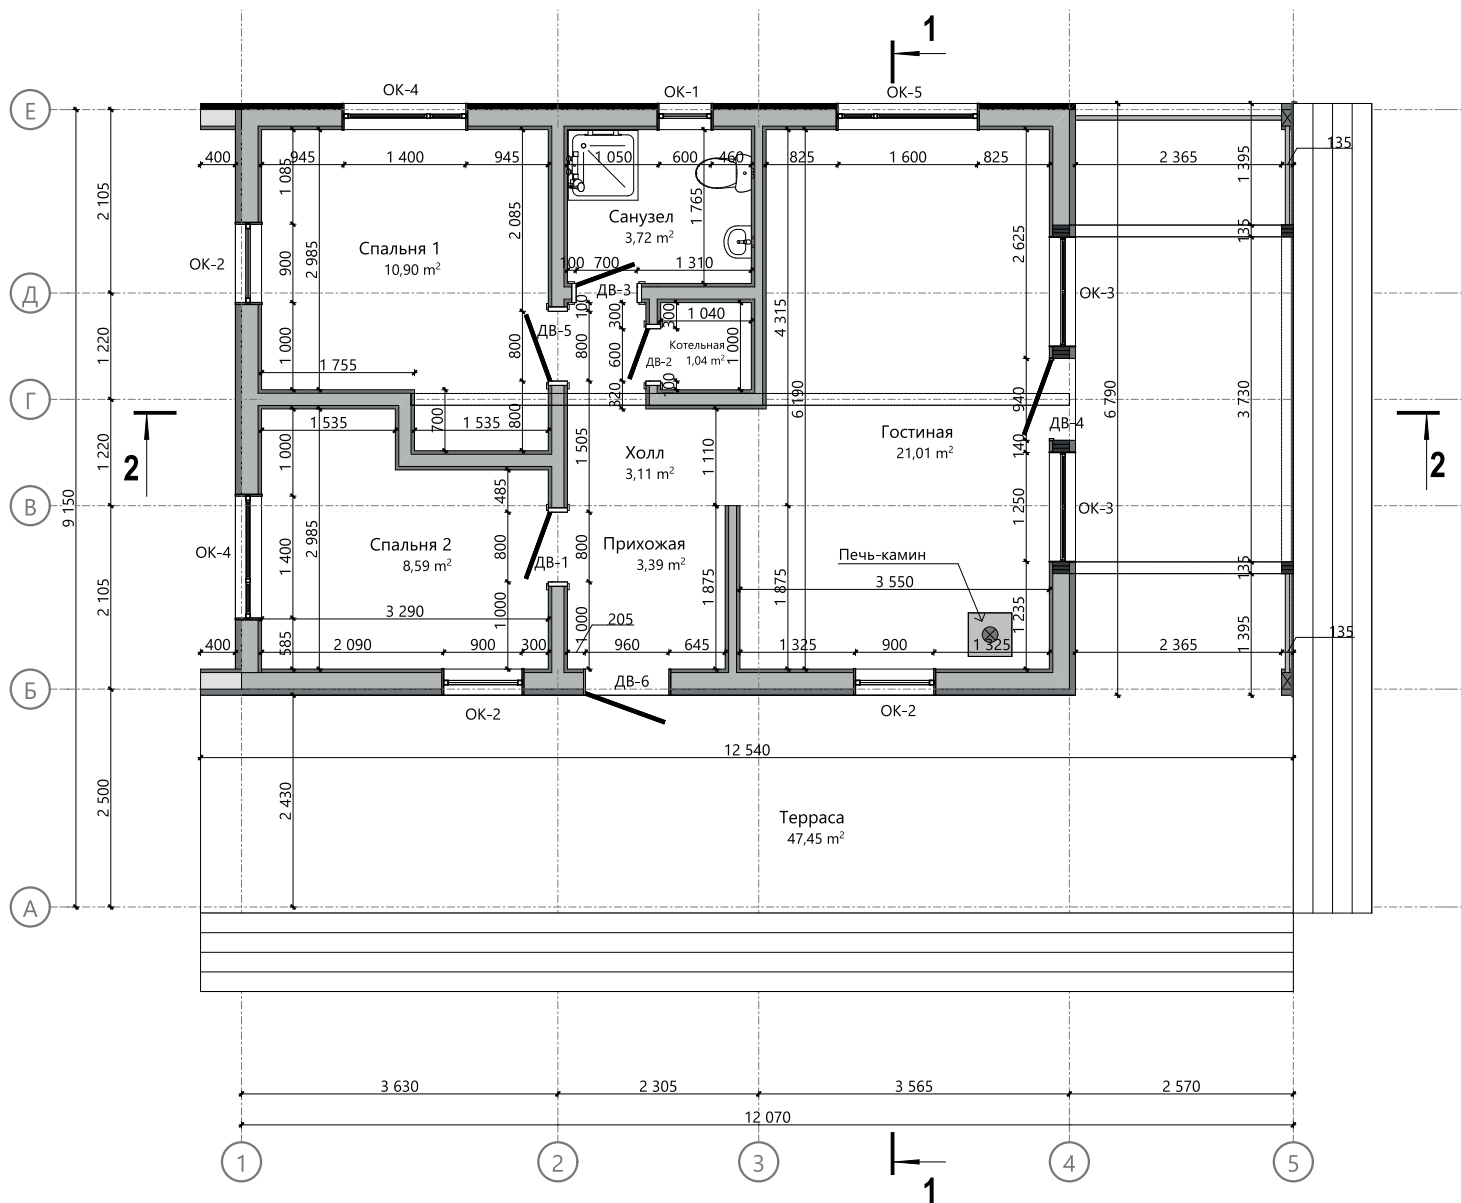

Наименование	Площадь	Наименование	Площадь
Терраса	47.45	Гостиная	21.01
Прихожая	3.39	Спальня 1	10.90
Холл	3.11	Спальня 2	8.59
Санузел	3.72	Котельная	1.04

Общая площадь этажа

122 м²


Площадь подсчитана по осям,
без учета внутренних
перегородок.




- ЗЕМ -
КОМФОРТ

ФАСАДЫ

Фасад в осях 1-5

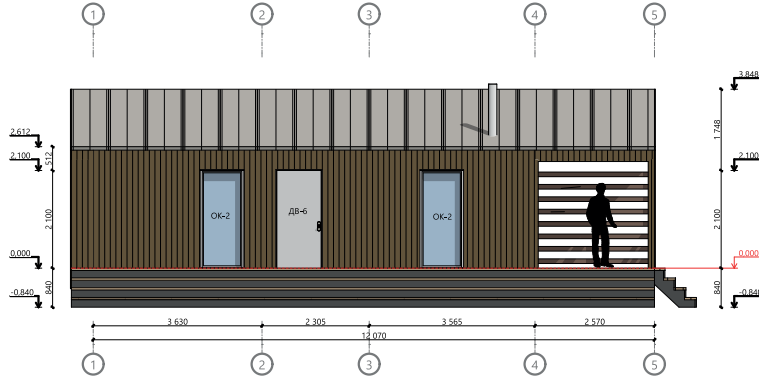


Фасад в осях А-Е

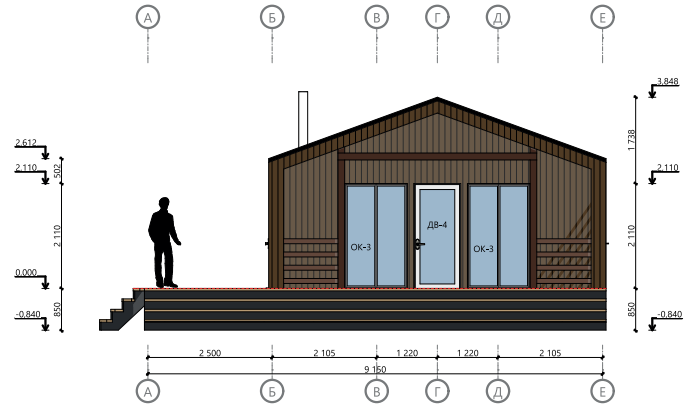

Фасад в осях 5-1








Фасад в осях Е-А

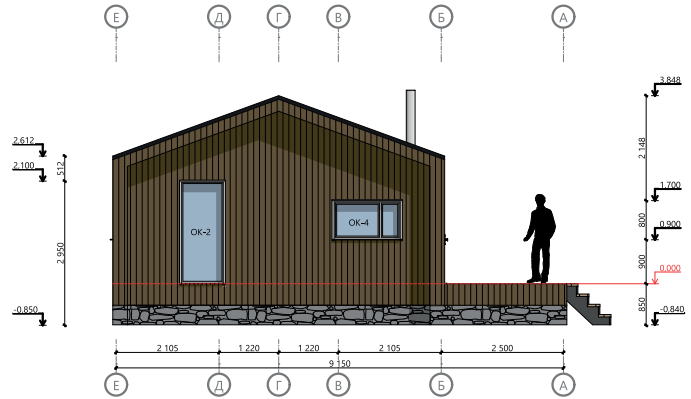



- ЗЕМ -
КОМФОРТ


РАЗРЕЗЫ

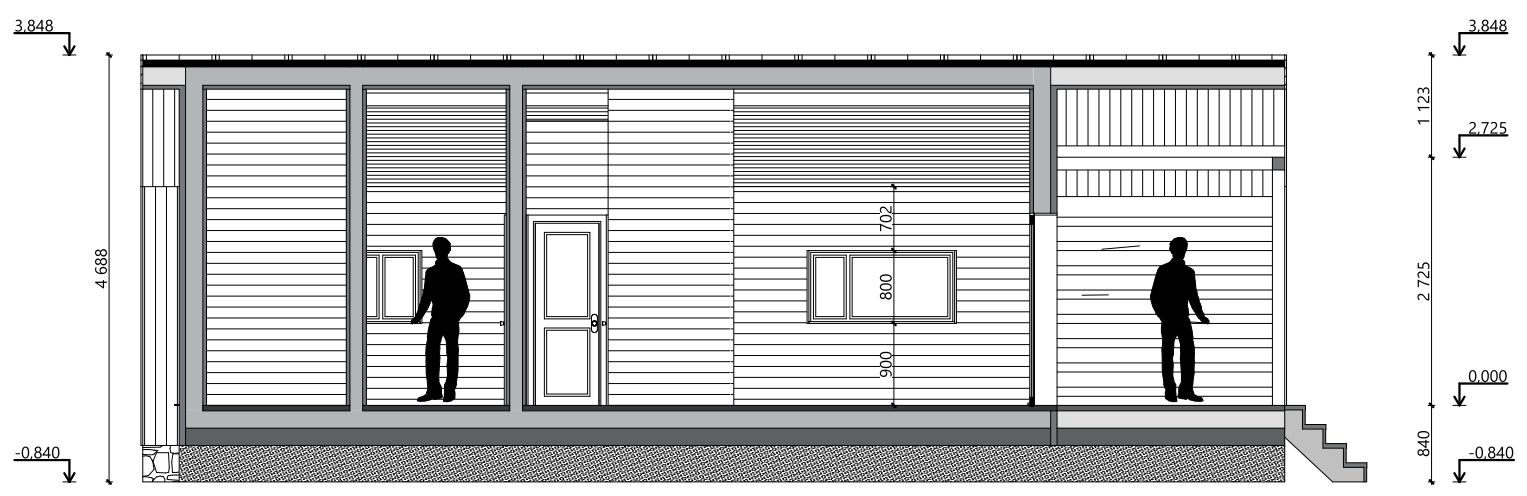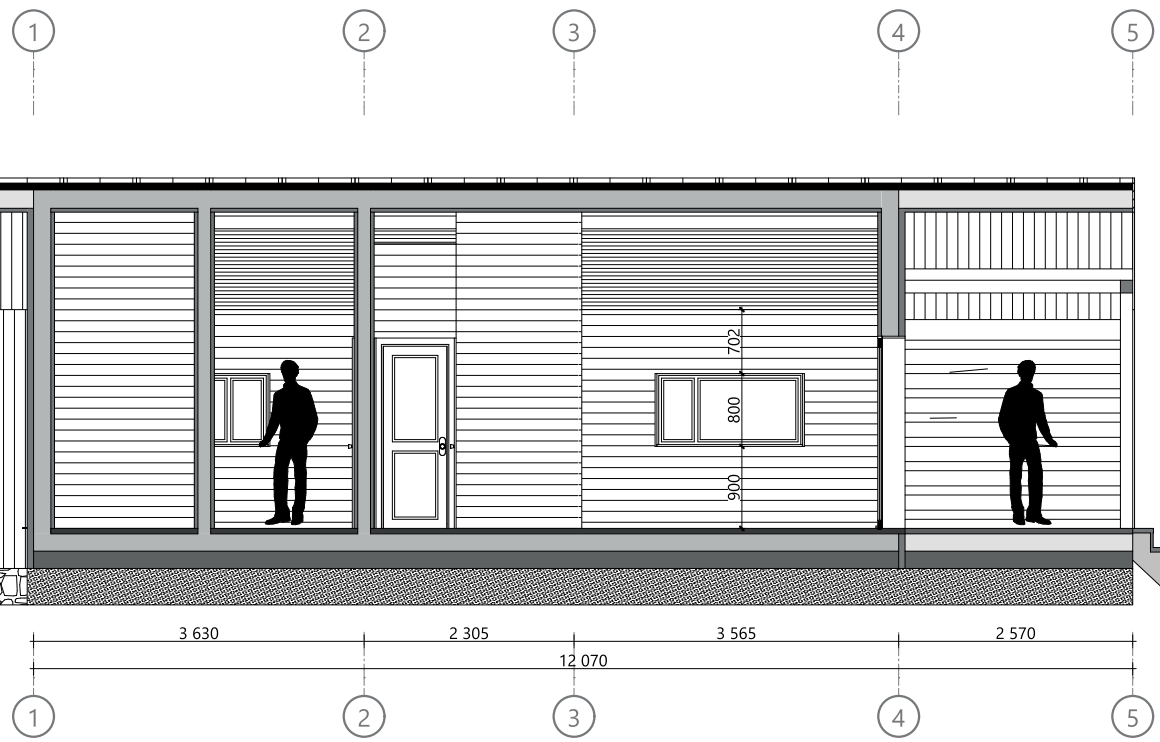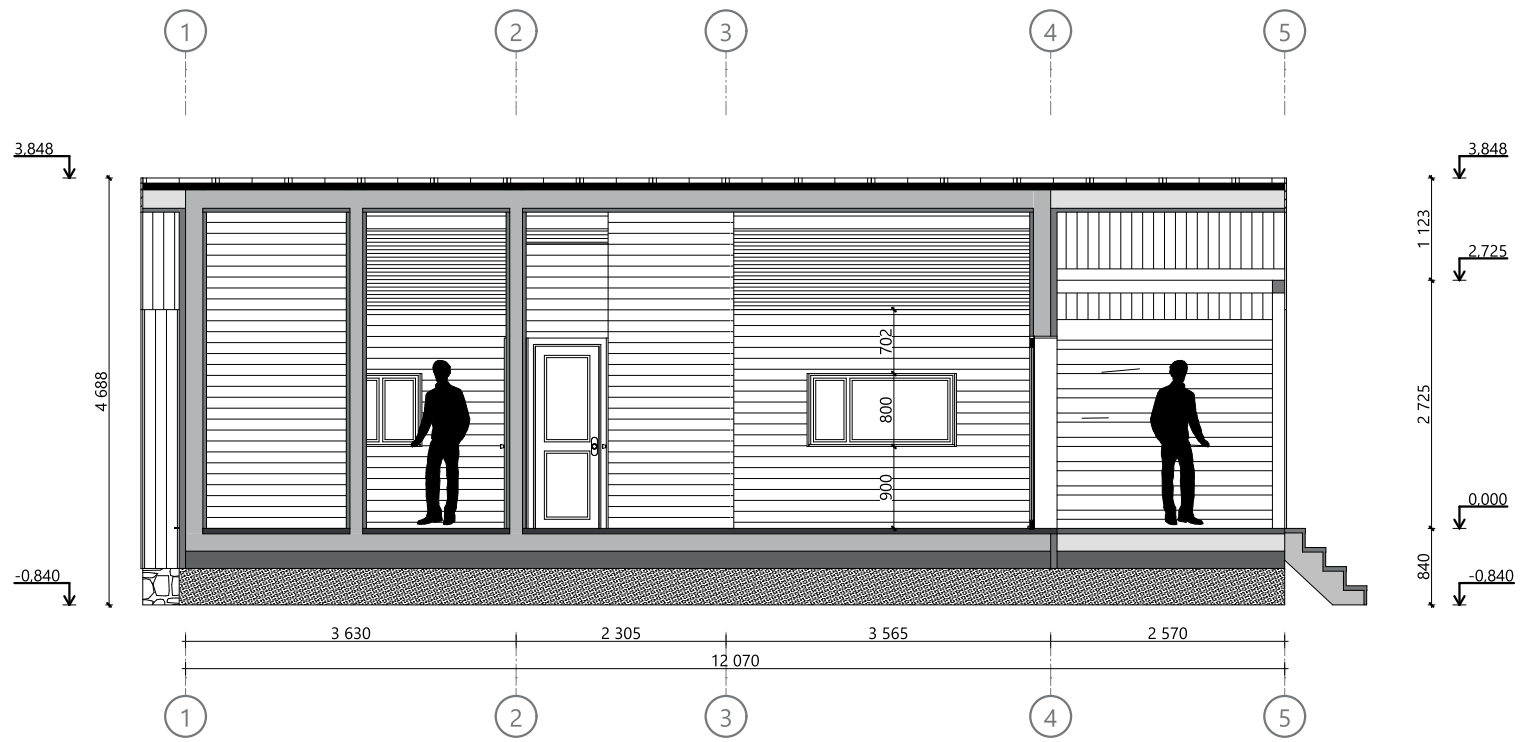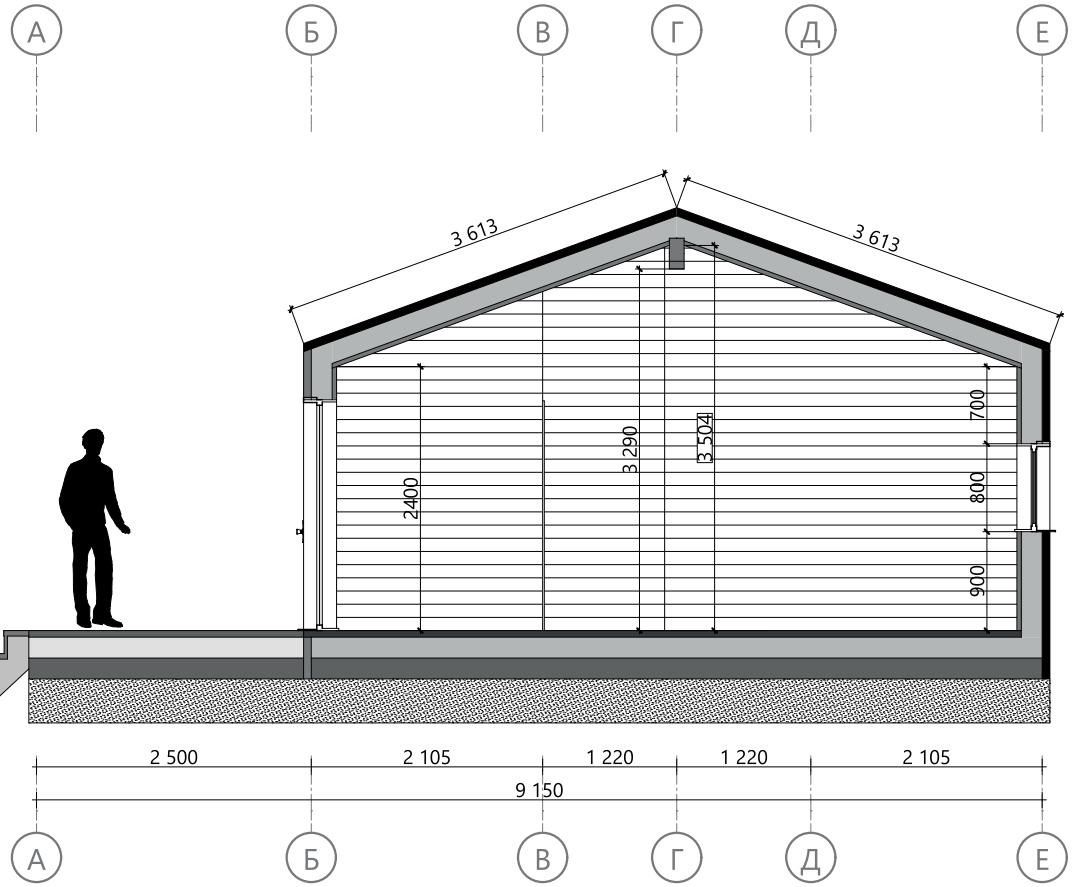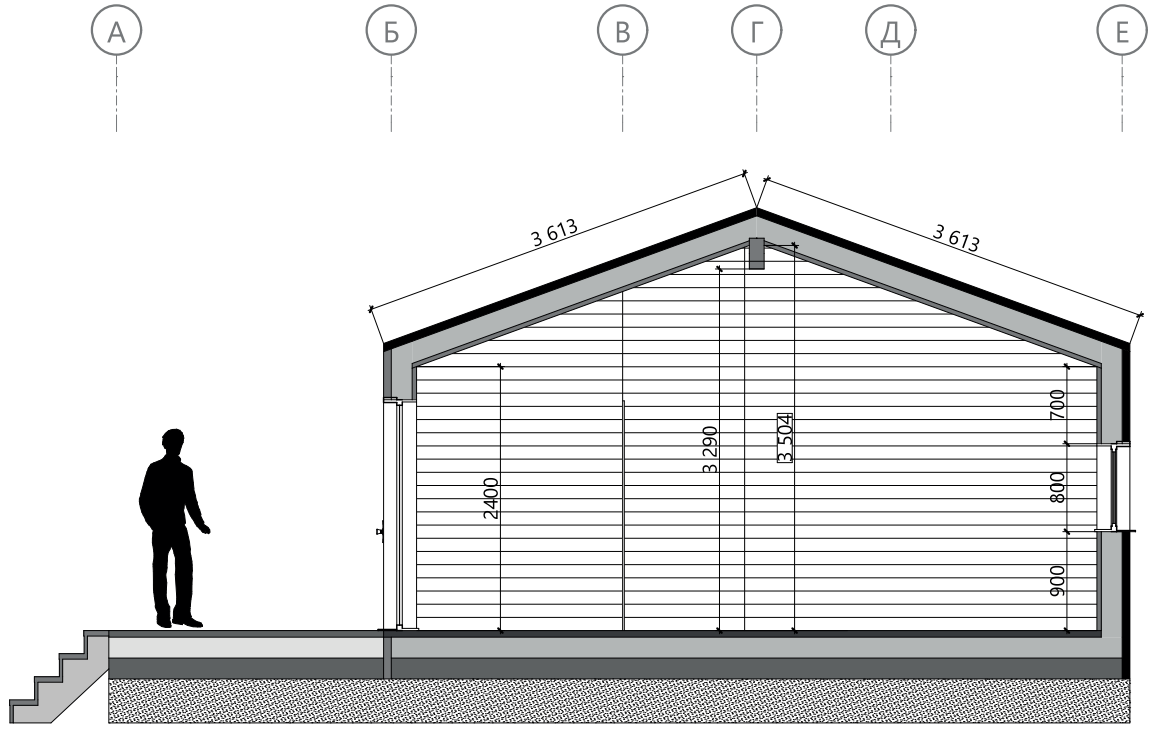



- ЗЕМ -
КОМФОРТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ФУНДАМЕНТ

Посадка дома на участке.
План свайного поля.
Фундамент винтовые или забивные сваи.
Доставка и монтаж свай.

Срок 1 день



СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

Рабочий проект.
Обвязка свай, брус 150x150.
Каркас из сухой строганной доски 145x45.
Стропила из сухой строганной доски 145x45.
Обрешетка и контробрешетка из сухой строганной доски.
Утеплитель Минеральная вата Урса Terra 34PN PRO 50 мм (3 слоя).
ONDUTISS SMART AM-умная трёхслойная супердиффузионная мембрана с интегрированной монтажной лентой и специальной гладкой ответной полосой для лучшего склеивания полотен.
ONDUTISS SMART B – умная пароизоляционная плёнка с интегрированной монтажной лентой.
Доставка материалов.
Монтаж и утепление силового каркаса.
Утепление цокольного перекрытия 150 мм, монтаж фанеры 12 мм.

Срок 10 дней



КРОВЛЯ

Рабочий проект.
Кликфальц mini Grand Line 0,45 Drap TX с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт.
Комплектующие фурнитура.
Доставка, монтаж.

Срок 3 дня

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Терраса

Монтаж террасной доски из ДПК и ступеней.
Доставка монтаж.


Срок 3 дня



Окна и двери

ПВХ профиль с ламинацией 70 мм и фурнитура.
Стеклопакеты энергосберегающие
многофункциональные.
Входная дверь с терморазрывом.
Дверь на террасу.
Доставка монтаж.

Срок 1 день



Инженерные коммуникации

Скважина с кессоном.
Септик.
Электрика, отопление, водоснабжение.

Срок 5 дней



- ЗЕМ -
КОМФОРТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Чистовая отделка

Имитация бруса с покраской в 3 слоя
(1 слой база+2 слоя краски).
Ламинат, в туалете-ванной кварцвинил.
Наличники, плинтуса, подоконники.
Межкомнатные двери.
Доставка и монтаж.

Срок 14 дней



Сопровождение строительства

Организация проживания рабочих (бытовка).
Подключение бытовки к электричеству.
Организация биотуалета.
Вывоз мусора.



- ЗЕМ -
КОМФОРТ

Причины, почему стоит строить дом с РЕКОНСТ

1



Мы строим по правильной каркасной технологии самые энергоэффективные и долговечные дома, используя только качественные материалов.

2



Вы можете посмотреть как готовые дома, так и на разных стадиях строительства.

3



Только профессиональные бригады с опытом работы от 10 лет.

4



ДомКлик
СБЕР

Аккредитованный подрядчик Сбер (ДомКлик)

5



Ежедневные фото/видео отчеты.

6



Любая форма оплаты.

7




Огромная база участков для застройки на расстоянии до 40 км от Москвы



- ЗЕМ -
КОМФОРТ

КОНТАКТЫ

 +7 (495) 104-34-64

 zemcomfort.ru

 info@zemcomfort.ru

 Офис Москва Никольская 10



Узнайте больше о строительстве
загородных домов под ключ,
посетив наш YouTube канал.

